

Kanalizacja gminy Jaraczewo
Schemat zasilania Przepompowni ścieków Pł 1
w Łowęcicach

Pł 1

Złącze kablowe z pomiarem energii
typ ZR + TL

Szafki firmy H. Sypniewski



Schemat

Widok

Obudowy z estroduru IP55

OP34D+OP33F

300x(455+300+800)x258

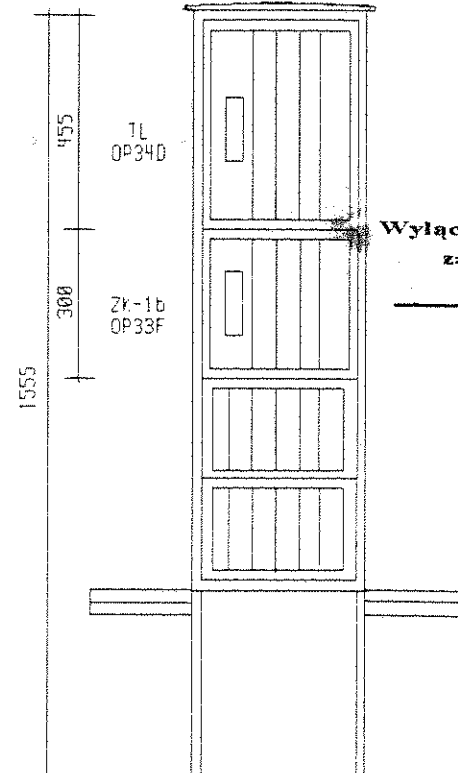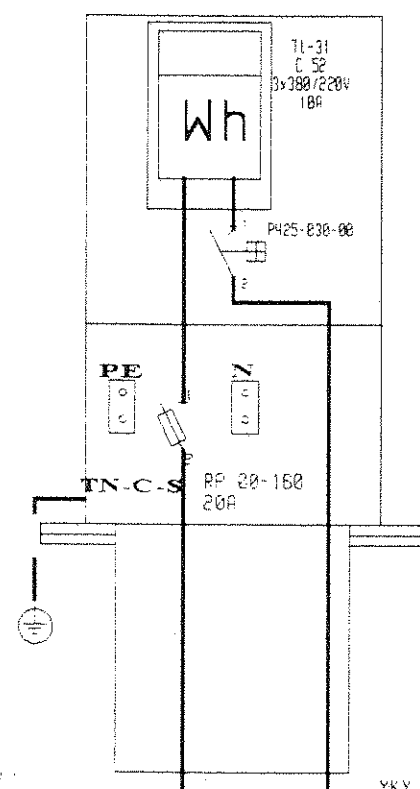

Wł. główny
zasilania

Szafka zasilająca - sterownicza
MEPROZET

Schemat


Szafki firmy H. Sypniewski

Widok


Obudowy z estroduru IP55

OP48DF

430x(845+800)x258

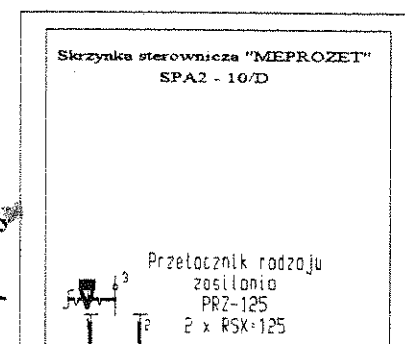

TN-S

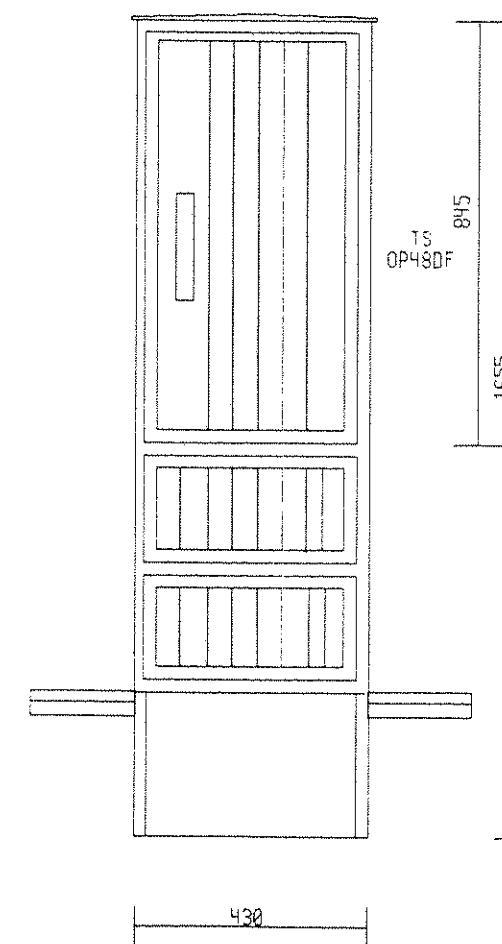


Obwód nr 1 ze stacji S-11137
Istniejąca linia napowietrzna L, NN
Stup nr 1/4

YKY 4x35 mm²-1kV
l = 110m
HDA 01
1kV-10 KA
Rz < 100ma

Zasilanie awaryjne
Zespół prądotwórczy
stacjonarny

ANDORIA typ ZERD 210/1

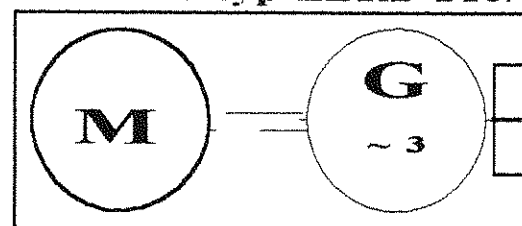


12,5 kVA/9,6 kW
3 x 220/380 V 50 Hz

Przepompownia
Pi=2 x 3.0KW
Po=6.0 KW

YKY 5x6 mm²-1kV
l = 18 m

Obwody siłowe i sterownicze
do pomp P1 i P2 oraz do sygnalizatorów poziomu w rurze DVK150

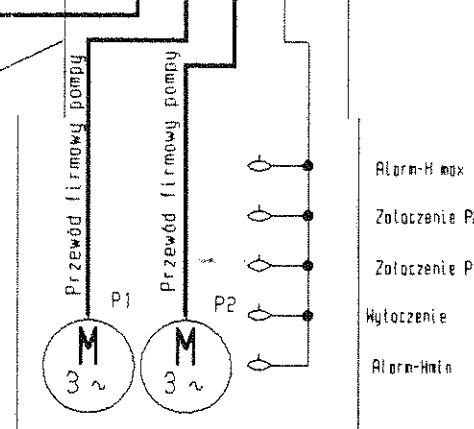

Alarm-H max
Założenie P2
Założenie P1
Wytoczenie
Alarm-Hmin

Ochrona przed porażeniem
w układzie TN-S:
-wł. różnicowo-prądowy
-urządzenia szybkiego wyłączania
-połączenia wyrównawcze

	BIPROWOD				BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI ORZKOW GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ 53-019 WROCLAW UL. BROCHOWSKA 10 SPOLKA Z O.O.		ZASTĘPCA SR PRAWA AUTORSKIE	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWN	DATA	PODPIS	NR. PROJ.			
OPRACOWAŁ	inż. L. Szkudlarek	521/63	07. 2000		4499			
KREŚCIŁ					912/PT			
SPRAWDZIŁ	inż. F. Marcinik	59/75Wm	07. 2000		STADIUM			
DYR. TECHN.	mgr inż. W. Dusza	82/88/UW	07. 2000		PW			
INWESTYCJA	KANALIZACJA SANITARNA GMINY JARACZEWO				CZĘŚĆ			
OBIEKT/TEMAT	WSIE: JARACZEWO, WOJCIECHOWO, ŁOWĘCICE, PORĘBA				ELEKTR.			
PODZIAŁKA	RYSUNEK				NR. ARCH. T			
	SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PŁ 1 W ŁOWĘCICACH				48178			
					NR. RTS.			